

Razão Social: Flexi moveis LTDA
CNPJ: 58.579.937/0001-43
Inscrição Estadual: 202183254
Inscrição Municipal: 3110139897
Endereço: Rua do Lírio Qd 39 Lt 18, Pq Primavera, Aparecida de Goiânia, Cep: 74.913-126
Email: Ffleximoveis@gmail.com
Telefone: 62 98507-2366
Dados Bancários:
BANCO: BANCO SAFRA AGÊNCIA: 0197 CONTA: 585330-7

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	PLATAFORMA DE TRABALHO Marca: MARZO VITORINO - icarj Modelo: PRIMA ARQ – 4 LUGARES Especificações: PARA 4 PESSOAS MEDINDO 2,00 X 1,20 X 0,74M (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA), COM CAIXA DE TOMADA ELETRIFICADA. Tampo: Tampo para mesas, em MDP 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Barras: Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Estrutura: Estrutura lateral composta por três tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x30x1,5mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de U, suporte de apoio ao tampo em L com espessura de 4,75mm e nervura de reforço com espessura de 2,65mm, ambos em chapa SAE 1010/1020 e suporte da sapata em chapa SAE 1010/1020 com 3mm, peças unidas através de solda. Estrutura central: Estrutura central dupla ou simples composta por tubos quadrados SAE 1010/1020 com 50x50x1,5mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de U e cantoneira com largura de 38mm em chapa de aço SAE 1010/1020 com 4,75mm de espessura, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por	03	4.300,00	12.900,00


	fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Caixa de tomadas: para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, medindo 269 x 126 mm, com dimensões para o recorte de encaixe no tampo de 258 x 118 mm. Aba superior e tampa em PS com abertura tipo basculante de 7mm para passagem de cabos. Régua para eletrificação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,75mm de espessura. Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Divisor frontal: Divisor com suporte, utilizado em estações e plataformas de trabalho, produzido em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina com espessura de 25 mm e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno texturizada, com espessura de 1,0 mm na mesma cor do melamínico 			
2	PLATAFORMA DE TRABALHO Marca: MARZO VITORINO Modelo: PRIMA ARQ – 4 LUGARES Especificações: PARA 4 PESSOAS MEDINDO 2,00 X 1,20 X 0,74M (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA), COM CAIXA DE TOMADA ELETRIFICADA. Tampo: Tampo para mesas, em MDP 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Barras: Barras de união para estruturas de plataformas de	03	7.000,00	21.000,00

trabalho de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Estrutura: Estrutura lateral composta por três tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x30x1,5mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de U, suporte de apoio ao tampo em L com espessura de 4,75mm e nervura de reforço com espessura de 2,65mm, ambos em chapa SAE 1010/1020 e suporte da sapata em chapa SAE 1010/1020 com 3mm, peças unidas através de solda. Estrutura central: Estrutura central dupla ou simples composta por tubos quadrados SAE 1010/1020 com 50x50x1,5mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de U e cantoneira com largura de 38mm em chapa de aço SAE 1010/1020 com 4,75mm de espessura, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Caixa de tomadas: para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, medindo 269 x 126 mm, com dimensões para o recorte de encaixe no tampo de 258 x 118 mm. Aba superior e tampa em PS com abertura tipo basculante de 7mm para passagem de cabos. Régua para eletrificação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,75mm de espessura. Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Divisor frontal: Divisor com suporte, utilizado em estações e plataformas de trabalho, produzido em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina com espessura de 25 mm e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno texturizada, com espessura de 1,0 mm na mesma cor do melamínico Floreira lateral: Floreira lateral que vai ao lado das plataformas de trabalho, totalmente confeccionado			
--	--	--	--

	MDP com espessura de 18 mm, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada, com espessura de 1,0mm. 			
3	MÓVEL APARADOR APOIO DIMENSÕES: MEDINDO 1,20 X 0,40 X 0,74m (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA). Tampo reto em MDP com espessura de 18 mm, densidade média de 600 kg/m, bordas retas encabeçadas com fita-borda em poliestireno texturizada de 1,0 mm, na mesma cor do tampo. Estrutura composta com pernas e travessas de secção quadrada em aço tubular SAE 1020 de 25 x 25 x 1,50 mm. Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Sapatas de nivelamento do piso com rosca métrica M6 e corpo injetado em polipropileno. MARCA: FABRICAÇÃO PRÓPRIA MODELO: MESA APARADOR 	01	1.700,00	1.700,00
4	MESA DE CANTO BAIXA MARCA: FRISOKAR MODELO : MESA BAIXA PIX Descrição do Produto: Mesa modular para montagem com módulos estofados, reta, com tampo manufaturado ou em	01	802,00	802,00

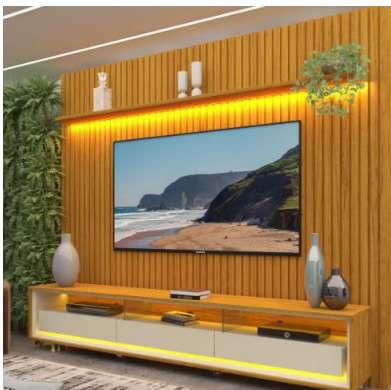
	resina prensada de alta densidade de cor preta ou branca com interior (miolo) em Craft ou similar, com espessura total mínima do tampo de 10 mm ou em MDP ou ainda em MDF de 18 mm com revestimento em laminado melamínico e acabamento de bordos com fita extrudada em material polimérico. Nestes últimos casos, as cores disponíveis para laminado melamínico são branco, preto ou carvalho claro (catedral ou similar). Dimensões totais mínimas para o tampo de 650 x 650 mm, com base para o tampo e transição para a estrutura manufaturada em madeira maciça com no mínimo 22 mm de espessura e 40 mm de largura, sendo que seus bordos são revestidos com espuma expandida ou isomanta ou manta acrílica e em tecido crepe de fios de poliéster ou em laminado sintético de PVC espalmado sobre malha em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Estrutura fixa da mesa do tipo trapezoidal em tubo de aço carbono de seção redonda com diâmetro de 19,05 mm e espessura de parede de no mínimo 1,90 mm, sendo as travessas estruturais de assento no mesmo tubo. Tratamento em pintura eletrostática à pó de cor preta com elementos ligados entre si através de parafusos e/ou de solda do tipo Metal Inert Gas. Altura da porção superior do tampo ao piso entre 330 e 380 mm. 			
5	PUFF QUADRADO MARCA: FK MODELO : PUFF PIX Descrição do Produto: Sofá modular assento reto de 01 lugar sem encosto, com estrutura do tipo trapezoidal ou 04 pés com base e travessas de sustentação do módulo em aço carbono cujos elementos são soldados entre si por solda MIG e tratamento em pintura eletrostática à pó OU em base de madeira com estofamento revestida com o mesmo material de assento e encosto. Em ambos os casos, garantia de resistência, segurança e durabilidade conforme requisitos da ABNT NBR 15164:2004. Assento formado a partir de espuma flexível de poliuretano, expandida, cuja densidade nominal é de $30 \pm 5 \text{ kg/m}^3$, com espessura de espuma de 70 mm. Chassi estrutural de assento de compensado multilaminado com espessura de 12 mm. Revestimento do assento e laterais do assento em tecido do tipo crepe 100% poliéster ou laminado sintético espalmado sobre forro em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante, com modelagem em costuras para perfeito acabamento do estofado. Dimensões mínimas: Profundidade total: 645 mm.	01	1.600,00	1.600,00

	Altura total: 420 mm. Largura total: 645 mm. 			
6	SOFÁ RETO 01 LUGAR MARCA: FRISOKAR MODELO: SOFÁ PIX COM ESCOSTO Descrição do Produto: Sofá modular reto de 01 lugar individual com estrutura do tipo trapezoidal em tubo de aço carbono de seção redonda com diâmetro de 19,05 mm e espessura de parede de no mínimo 1,90 mm, sendo as travessas estruturais de assento no mesmo tubo. Tratamento em pintura eletrostática à pó de cor branca com elementos ligados entre si através de parafusos e/ou de solda do tipo Metal Inert Gas. Assento e encosto formados através de peças individuais a partir de espumas flexíveis de poliuretano, expandida, cuja densidade mínima é 30 kg/m³, com espessura de, no mínimo, 70 mm para o assento e de 50 mm para o encosto. Chassis estruturais de assento e encosto de compensados multilaminados com espessura mínima de 10 mm. Revestimento de assento em tecido de poliéster do tipo crepe ou em laminado sintético de cor a escolher dentre as possibilidades de cartela do fabricante, modelagens através de costuras para perfeito acabamento dos estofados. Dimensões mínimas: Profundidade útil do assento (medida da borda frontal do assento até a intersecção com o encosto): 460 mm. Profundidade total: 620 mm. Altura total: 750 mm. Altura do assento ao piso: entre 400 e 500 mm. Altura útil da borda superior do encosto em relação ao assento: 300 mm. 	04	2.500,00	10.000,00
7	MESA REDONDA DE APOIO Descrição do Produto: Mesa baixa com tampo circular com 580 mm de diâmetro mínimo confeccionado em MDF 18 mm de espessura mínima, com revestimento melamínico BP de acabamento de cor à definir de acordo com a cartela do fabricante. Bordos revestidos com perfil polimérico extrudado em PVC liso, da mesma cor do revestimento da face superior do tampo. Altura do tampo em relação ao piso de 400 mm. Estrutura tubular tipo trapezoidal constituída por tubos de 12,7 mm de diâmetro e 1,5 mm de espessura, interligados pelo processo de solda MIG, provido de quatro sapatas em polipropileno copolímero. Estrutura confeccionado em aço com tratamento de superfície por meio de tinta à pó, cor à definir de acordo com a cartela do fabricante, através do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, estabilização, tratamento anti ferruginoso e posterior cura em estufa à 220	01	1.000,00	1.000,00

	graus Celsius. 			
8	PUFF REDONDO INDIVIDUAL MARCA: FABRICAÇÃO PRÓPRIA MODELO: PUFF 45 Ø DIMENSÕES Ø460 MM COM ALTURA FINAL DE 460MM Puff redondo de um lugar com assento em espuma de poliuretano laminada, de 40 mm de espessura, com densidade D50. Base da espuma confeccionada em aglomerado de baixa pressão. Armação estrutural em madeira selecionada de eucalipto e aglomerado de baixa pressão, fixadas através grampos galvanizados, com fechamentos laterais em papelão com gramatura de 770 g/m². Laterais revestidas com espuma de poliuretano laminada, de 10 mm de espessura, com densidade D18. Revestimento em tecido 100% poliéster, desenho crepe, com gramatura de 380 g/m, com gramatura de 540 g/m. Forro de acabamento inferior em TNT grampeado junto à armação. 	01	1.190,00	2.380,00
9	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO EM TELA MARCA: PLAXMETAL MODELO: BRIZZA EXECUTIVA Cadeira giratória para sala de reunião, espaldar médio, com estrutura ergonômica destinada ao uso corporativo, dotada de regulagem de altura do assento por coluna a gás e sistema giratório de 360°. Encosto: espaldar médio confeccionado com estrutura em poliamida reforçada com fibra de vidro, moldura em ABS de alta resistência e revestimento em tela de poliéster de elevada	33	1.400,00	46.200,00

	resistência, proporcionando ventilação e conforto térmico. Possui apoio lombar regulável em altura, permitindo ajuste individual conforme o usuário. Assento: confeccionado sobre estrutura interna em compensado multilaminado, revestido com espuma flexível em poliuretano de densidade controlada de 55 kg/m³, revestimento em tecido sintético de alta resistência e acabamento inferior em polipropileno injetado. Possui formato anatômico com borda frontal arredondada, proporcionando maior conforto durante o uso. Mecanismo Back Plax Plus: mecanismo em aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi, equipado com duas alavancas independentes, permitindo regulagem da altura do assento por coluna a gás e reclinção do encosto com travamento em qualquer posição, proporcionando maior conforto ergonômico ao usuário. Coluna: coluna a gás classe 4, destinada à regulagem de altura do assento, proporcionando acionamento suave e seguro. Base Giratória Standard Diretor: base de cinco hastes confeccionada em chapa de aço carbono estampada, com anel central em tubo de aço carbono, soldagem MIG, tratamento de superfície e pintura eletrostática epóxi, equipada com blindagem em polipropileno para proteção e acabamento. Rodízios: duplo giro, diâmetro de 50 mm, confeccionados em poliamida (Nylon), proporcionando elevada resistência ao desgaste e movimentação suave. Normas: produto desenvolvido conforme os requisitos da ABNT NBR 13962 e em conformidade com os requisitos ergonômicos da NR-17 			
10	PAINEL SACADO PARA TV COM FRISOS	03	4.200,0	12.600,00

MARCA : YESCASA MODELO: PAINEL TV Painel sacado (para passagem de fiação) para TV com frisos para paginação do painel, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, de 15 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com alta resistência a impactos. Tampo no mesmo material, de 25 mm de espessura, fita em poliestireno de superfície visível texturizada Altura (cm) : 250 Largura (cm) : 230 Possui Pés : Sim Possui Nichos : Sim Altura do Rack : 45 Possui Gavetas : Sim Possui Rodízio : Sim Profundidade (cm) : 35 Altura do Painel : 250 Escala de Brilho : Semi-Fosco Acabamento Ripado : Ripado Real Fixação na Parede : Sim Largura do Painel : 230 Material da Porta : MDF Origem do Produto : Nacional Possui Iluminação : Sim Rodízio com Trava : Sim Material da Gaveta : MDF Material Principal : MDF Necessita Montagem : Sim Possui Passa Cabos : Sim Possui Prateleiras : Sim Material da Prateleira : MDF Peso Máximo por Gaveta : 5 Complexidade da Montagem : Média: pode ser montado por mais de uma pessoa e/ou necessite de maior conhecimento para montagem Profundidade do Conjunto : 39.4 Tipo de Puxador da Gaveta : Embutido Peso Máximo por Prateleira : 6 Tipo de Corrediça da Gaveta : Metálica Telescópica Ideal para TVs até (Polegadas) : 90			
---	--	--	--

	Acompanha Manual de Instalação : Sim Tipo de Dobradiça/Corrediça da Porta : Metálica Cor : Naturele 			
11	MÓVEL BAIXO – ARMÁRIO MARCA: MARZA VITORINO MODELO: ARMARIO BAIXO – imperia premium PRATELEIRA INTERNA, DUAS PORTAS E NICHOS E COM RODÍZIOS. Dimensões: LARGURA: 120 MM; ALTURA: 740MM; PROFUNDIDADE: 500MM; LARGURA DO NICHOS: 370MM (INTERNO); MODULO PORTA: 1000MM LARGURA X ALTURA 680MM; ALTURA Porta esq. + nicho + porta dir.  Dobradiça 110° 050005162 L 1200 P 500 A 740 T 25 Dobradiça 270° 050005228 L 1200 P 500 A 740 T 25	03	2.000,00	6.000,00
TOTAL DOS ITENS				116.182,00

TOTAL DO LOTE: cento e dezesseis mil cento e oitenta e dois reais

Propomos, sob nossa integral responsabilidade, a execução do objeto,



FLEXI MÓVEIS

Declaramos, expressamente, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas, como frete, tributos e demais encargos de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto, nada mais sendo lícito a esta empresa requerer após a apresentação desta proposta de preços.

Enquadramento Fiscal: SIMPLES NACIONAL

Condição de Pagamento: 30 DIAS

Validade Da Proposta: 90 DIAS

Prazo de entrega: 50 dias

Aparecida de Goiânia 05 de agosto de 2026

Fausto da Silva Ferreira
CPF: 716.675.711-68
PROCURADOR LEGAL