



Criart's
MÓVEIS PLANEJADOS

Rua Água Marinha, 471 - Lagoa Nova
CEP: 59076-190 / Natal RN
CNPJ: 32.079.815/0001-02
Contato: (84) 9 8827-3982



Bem-vindo à Criart's, a solução em móveis planejados que transforma o seu espaço!

Na Criart's, compreendemos que cada ambiente é único e merece uma atenção especial. Com anos de experiência no mercado, somos especializados em materializar seus sonhos através de móveis planejados que aliam funcionalidade, estética e qualidade.



Transforme sua casa ou escritório com a elegância e praticidade que só a Criart's pode oferecer. Entre em contato conosco hoje mesmo e descubra como podemos tornar seus espaços mais do que especiais — podemos torná-los verdadeiramente seus.



ITEM 01

PLATAFORMA DE TRABALHO PARA 4 PESSOAS

2,00 x 1,20 x 0,74m
(LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA)



ESPECIFICAÇÕES



TAMPO

MDP 25mm com revestimento melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno 2,0mm, raio ergonômico conforme NBR13966. Fixado à estrutura com parafusos auto cortantes.



BARRAS

Aço tubular SAE 1020 30x50x1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi.



ESTRUTURA LATERAL

Três tubos retangulares SAE 1010/1020 50x30x1,5mm, suporte para barra em chapa de aço SAE 1010/1020 2,25mm em formato "L", suporte de apoio ao tampo em "L" 4,75mm, nervura de reforço 2,65mm e suporte da sapata 3mm. Peças unidas através de solda.



ESTRUTURA CENTRAL

Tubos quadrados SAE 1010/1020 50x50x1,5mm, suporte para barra em chapa 2,25mm em "U" e cantoneira 38mm em chapa 4,75mm. Peças unidas através de solda. Tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi.



CAIXA DE TOMADAS

Colar de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica. Medidas: 269 x 126 mm. Recorte no tampo: 258 x 118 mm. Aba superior e tampa basculante (7mm para passagem de cabos).



RÉGUA PARA ELETRIFICAÇÃO

Chapa de aço SAE 1020 0,75mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi.

DETALHES



CAIXA DE TOMADAS
COM TAMPA BASCULANTE




BANDÓ FRONTAL
EM MADEIRA



ESTRUTURA METÁLICA
PINTURA EPÓXI

DIMENSÕES

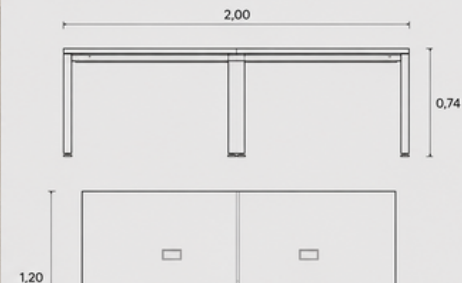

DIVISOR FRONTAL

Divisor em madeira aglomerada 9mm com revestimento melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno texturizada 1,0mm na mesma cor do melamínico.

FABRICANTE : CRIARTS MÓVEIS PLANEJADOS

PLATAFORMA DE TRABALHO PARA 4 PESSOAS

2,00 x 1,20 x 0,74m
(LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA)
COM CAIXA DE TOMADAS COM
BANDÓ FRONTAL EM MADEIRA
E FLOREIRA LATERAL.



DETALHES



CAIXA DE TOMADAS
COM TAMPA BASCULANTE



BANDÓ FRONTAL
EM MADEIRA




FLOREIRA LATERAL
EM MDP



ESTRUTURA METÁLICA
PINTURA EPOXI

DIMENSÕES

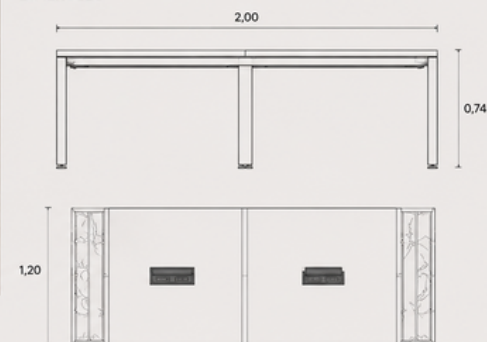

ESPECIFICAÇÕES



TAMPO
MDP 25mm com revestimento melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno 2,0mm, raio ergonômico conforme NBR13966. Fixado à estrutura com parafusos auto cortantes.



BARRAS
Aço tubular SAE 1020 30x50x1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi.



ESTRUTURA LATERAL
Três tubos retangulares SAE 1010/1020 50x30x1,5mm, suporte para barra em chapa de aço SAE 1010/1020 2,25mm em formato "U", suporte de apoio ao tampo em "L" 4,75mm, nervura de reforço 2,65mm e suporte da sapata 3mm. Peças unidas através de solda.



ESTRUTURA CENTRAL
Tubos quadrados SAE 1010/1020 50x50x1,5mm, suporte para barra em chapa 2,25mm em "U" e cantoneira 38mm em chapa 4,75mm. Peças unidas através de solda. Tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi.



CAIXA DE TOMADAS
Colar de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica. Medidas: 269 x 126 mm. Recorte no tampo: 258 x 118 mm. Aba superior e tampa basculante (7mm para passagem de cabos).



RÉGUA PARA ELETRIFICAÇÃO
Chapa de aço SAE 1020 0,75mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi.



DIVISOR FRONTAL
Divisor em madeira aglomerada 9mm com revestimento melamínico. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno texturizada 1,0mm na mesma cor do melamínico.



FLOREIRA LATERAL
Floreira lateral para instalação na ponta das plataformas de trabalho, totalmente em MDP 18mm. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno texturizada 1,0mm. Suporte de fixação do tampo em chapa de aço SAE 1020 2,25mm, dobrado, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixação através de parafusos rosca auto cortante para madeira.

FABRICANTE : CRIARTS MÓVEIS PLANEJADOS

MÓVEL APARADOR APOIO

1,20 x 0,40 x 0,74m

(LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA)



DETALHES




TAMPO RETO
BORDAS RETAS COM
FITA-BORDA 1,0mm

ESTRUTURA METÁLICA
AÇO TUBULAR 25 x 25mm
PINTURA EPÓXI

TRAVESSAS DE UNIÃO
PARA MAIOR ESTABILIDADE

SAPATAS NIVELADORAS
ROSCA MÉTRICA M6

DIMENSÕES

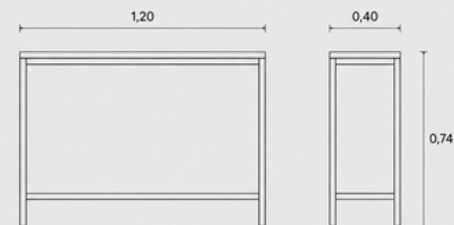

ESPECIFICAÇÕES

TAMPO
Tampo reto em MDP com espessura de 18 mm, densidade média de 600 kg/m³, bordas retas encaixadas com fita-borda em poliestireno texturizada de 1,0 mm, na mesma cor do tampo.

ESTRUTURA
Estrutura composta com pernas e travessas de seção quadrada em aço tubular SAE 1020 de 25 x 25 x 1,50 mm.

TRATAMENTO E ACABAMENTO
Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi.

SAPATAS NIVELADORAS
Sapatas de nivelamento do piso com rosca métrica M6 e corpo injetado em polipropileno.

FABRICANTE : CRIARTS MÓVEIS PLANEJADOS

MESA DE CANTO BAIXA

0,70 x 0,70 x 0,30m

(LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA)



ESPECIFICAÇÕES



TAMPO

Mesa de canto em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno e superfície visível lisa, com espessura de 2,0 mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966.



ESTRUTURA

Pés confeccionados em aço SAE 1020 25 x 25 x 3 mm, com corte a 45° para perfeito acabamento por processo de fixamento da solda. Tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi.



FIXAÇÃO AO SOFÁ

União ao sofá através de parafusos sextavados com arruela.



PASTILHAS DE FELTRO

Para evitar riscos no piso.



REGULAGEM DE ALTURA

Sem regulagem de altura.

DETALHES



TAMPO 25mm
Bordas retas com fita de poliestireno 2,0mm



ESTRUTURA METÁLICA
Aço SAE 1020 25 x 25 x 3 mm
Pintura epóxi





FIXAÇÃO AO SOFÁ
Parafusos sextavados com arruela



PASTILHAS DE FELTRO
Evita riscos no piso

DIMENSÕES



FABRICANTE : CRIARTS MÓVEIS PLANEJADOS

PUFF QUADRADO

0,70 x 0,70 x 0,43m

(LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA)



DETALHES



ASSENTO EM ESPUMA
Espuma de poliuretano laminada D28
80mm de espessura



ESTRUTURA METÁLICA
Aço SAE 1020
25 x 25 x 3 mm
Pintura epóxi





UNIÃO AO SOFÁ
Parafusos sextavados com arruela



PASTILHAS DE FELTRO
Evita riscos no piso

DIMENSÕES



ESPECIFICAÇÕES



ASSENTO
Espuma de poliuretano laminada de 80 mm de espessura com densidade D28. Base da espuma em HDF 03 mm de baixa pressão.



ESTRUTURA INTERNA
Armação estrutural em madeira selecionada de eucalipto rosa seco, fixadas através de grampos galvanizados.



REVESTIMENTO INTERNO
Revestida com espuma de poliuretano laminada de 10 mm de espessura com densidade D18.



REVESTIMENTO
Revestimento em tecido 100% poliéster. Forro de acabamento inferior em TNT grampeado junto à armação.



ESTRUTURA DE PÉS
Pés confeccionados em aço SAE 1020 25 x 25 x 3 mm, com corte a 45° para perfeito acabamento por processo de lixamento da solda. Tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi.



PASTILHAS DE FELTRO
Para evitar riscos no piso.



REGULAGEM DE ALTURA
Sem regulagem de altura.

FABRICANTE : CRIARTS MÓVEIS PLANEJADOS

SOFÁ RETO 1 LUGAR

0,70 x 0,70 x 0,76m
(LARGURA X PROFUNDIDADE
ALTURA FINAL)

**DETALHES**

ASSENTO E ENCOSTO
Espumas em poliuretano laminada D28.




ESTRUTURA METÁLICA
Aço SAE 1020
25 x 25 x 3 mm
Pintura epóxi



UNIÃO AO SOFÁ
Parafusos sextavados
com arruela



PASTILHAS DE FELTRO
Evita riscos no piso

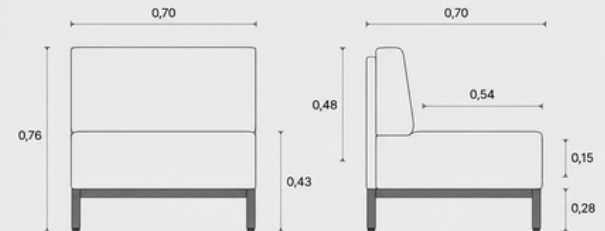DIMENSÕES**ESPECIFICAÇÕES**

ASSENTO
Espuma de poliuretano laminada de 80mm de espessura D28. Base da espuma confeccionada em HDF 03mm.



ESTRUTURA INTERNA
Armação estrutural em madeira selecionada de eucalipto rosa seco e MDF 18mm.



ENCOSTO
Espuma superior de 35mm D28, espuma inferior de 50mm de espessura D28. Base da espuma confeccionada em HDF 03mm.



REVESTIMENTO
Revestimento do conjunto com espuma de poliuretano laminada, de 10mm de espessura D18 e manta de lã de pet. Forro de acabamento inferior em TNT grampeado junto à armação.



ESTRUTURA DE PÉS
Pés confeccionados em aço SAE 1020 25 x 25 x 3 mm, com corte a 45° para perfeito acabamento por processo de lixamento da solda. Tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi.



PASTILHAS DE FELTRO
Para evitar riscos no piso.



REGULAGEM DE ALTURA
Sem regulagem de altura.

DIMENSÕES GERAIS

Largura do sofá: 0,70m
Profundidade total: 0,70m
Altura do chão até o assento: 0,43m
Profundidade do assento: 0,54m
Espessura do assento: 0,15m
Altura do pé: 0,28m
Altura do encosto total: 0,48m


FABRICANTE : CRIARTS MÓVEIS PLANEJADOS

MESA REDONDA DE APOIO DIÂMETRO DE 0,60M E PÉ DISCO

ALTURA FINAL DE 420MM



DETALHES



TAMPO 25mm
Bordas retas com
fita de poliestireno
2,0mm



FIXAÇÃO DO TAMPO
8 pontos equidistantes
a 72,5 mm entre si




COLUNA CENTRAL
Ø 63,5 mm
Espessura 2 mm
Altura 373 mm



BASE DISCO PLANO
Alumínio fundido
Espessura 5,5 mm

DIMENSÕES

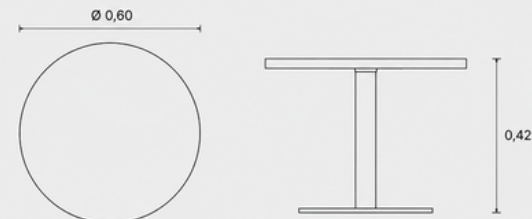

ESPECIFICAÇÕES



TAMPO

Tampo circular para mesas, em MDP, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura de 25 mm e revestimento em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada ou lisa, com espessura de 2,0 mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico no contato com o usuário de acordo com NBR13966. Fixado à estrutura através de parafusos para madeira com Ø 4,5 x 22 mm.



PÉ DISCO PLANO BAIXO

Pé com base disco plano com suporte para o tampo de 400 x 400 mm com fixação em 8 pontos equidistantes a 72,5 mm entre si através de parafusos, em formato de "X" confeccionado em alumínio fundido com espessura de 5,5 mm. A fixação à coluna central através de uma haste com rosca total M10 x 385 mm, sendo fixada na parte inferior do disco através de uma porca M10 e uma arruela M10; coluna central de Ø 63,5 mm com espessura de 2 mm e altura de 373 mm.



Peso suportado
até 15 kg



Tratamento anticorrosivo
por fosfatização



Acabamento em
pintura epóxi

FABRICANTE : CRIARTS MÓVEIS PLANEJADOS

ITEM

08

PUFF REDONDO INDIVIDUAL Ø460 MM COM ALTURA FINAL DE 460MM



DETALHES



ASSENTO

Espuma de poliuretano laminada D50
40mm de espessura

REVESTIMENTO

Tecido 100% poliéster
Diversas cores
e texturas

PÉS

Sapatas de apoio
em polipropileno
não riscantes

BASE INFERIOR

Fechamento em papelão
gramatura 770 g/m²

DIMENSÕES



ESPECIFICAÇÕES



ASSENTO

Espuma de poliuretano laminada
com 40 mm de espessura
e densidade D50. Base da espuma
confeccionada em aglomerado de
baixa pressão.



REVESTIMENTO LATERAL

Espuma de poliuretano laminada
com 10 mm de espessura e
densidade D18.



REVESTIMENTO

Revestimento em tecido 100%
poliéster. Diversas cores e texturas.



ACABAMENTO INFERIOR

Fechamento inferior em papelão
com gramatura de 770 g/m².



PÉS DE APOIO

Sapatas de apoio em polipropileno
não riscantes.



REGULAGEM DE ALTURA

Sem regulagem de altura.



Peso suportado
até 120 kg



Estrutura resistente
e durável



Acabamento
de alta qualidade

FABRICANTE : CRIARTS MÓVEIS PLANEJADOS

ITEM

09



SOBRE O PRODUTO	CARACTERÍSTICAS	DIMENSÕES
ENCOSTO	Encosto em tela flexível 100% poliéster de alta resistência. Apoio lombar independente, regulável na altura.	
ASSENTO	Assento estofado. Possui espuma com densidade controlada (45 a 55 kgf/m3). *Suporte de peso 136kg.	
APOIO DE BRAÇOS	Apóia-braços reguláveis em altura com dimensões que atendem às normas nacionais NBR da ABNT.	
MECANISMO DE AJUSTE	Mecanismo prático, permite ajuste de altura do assento e inclinação do encosto.	
RODÍZIO / RODINHAS	Rodízios / Rodinhas com 55 mm de diâmetro indicado para todos os tipos de piso.	
REVESTIMENTO	Encosto revestido em tela de alta performance e assento revestido em crepe.	
CORES	Estrutura do encosto em preto, tela preta, assento preto, base preta e apoio de braço preto.	
BASE	Base / Pata injetada em resina termoplástica de alta resistência e excelente qualidade.	
ERGONOMIA	Cadeira ergonômica -Atende todos os requisitos da Norma Regulamentadora - NR17. *Cadeira enviada desmontada. *Suporte de peso 136kg	
CERTIFICAÇÕES	Norma de cadeiras operativas ABNT NBR 13962:2018	
GARANTIA	*5 anos de garantia. A Flexform é primeira empresa nacional acreditada pela UL, uma certificadora global.	

FABRICANTE: FLEXFORM
MODELO: UNI GIRATÓRIO.

PAINEL SACADO PARA TV COM FRISOS

2,08 x 2,60 (L x H)




DETALHES




PAINEL SACADO

Painel sacado (para passagem de fiação) para TV com três frisos para paginação do painel.



FRISOS DECORATIVOS


Três frisos verticais que proporcionam ritmo e sofisticação ao design do painel.



TAMPO

Tampo no mesmo material com 25 mm de espessura e acabamento de alta qualidade.

DIMENSÕES



FABRICANTE : CRIARTS MÓVEIS PLANEJADOS

MÓVEL BAIXO COM 2 PORTAS, 1 PRATELEIRA INTERNA, NICHOS E RODÍZIOS



DIMENSÕES

LARGURA: 1415MM

ALTURA: 752MM


PROFUNDIDADE: 550MM

LARGURA DO NICHOS:
370MM (INTERNO)

MÓDULO PORTA: 1000MM

LARGURA X ALTURA:
1000MM X 680MM

ALTURA RODÍZIO: 42MM

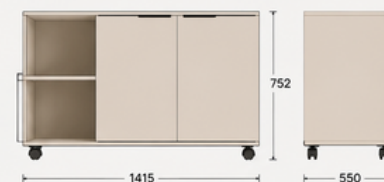

DIFERENCIAIS



DOBRADIÇA

Dobradiça caneco 35mm
com tecnologia Silent
(fechamento suave).



PRATELEIRA INTERNA

1 prateleira interna que
proporciona melhor
organização.



RODÍZIOS

Rodízios de 42mm que
garantem mobilidade
e praticidade.



NICHOS

Dois nichos espaçosos
para armazenar e
expor objetos.

ESPECIFICAÇÕES



CORPO E TAMPONAMENTO

Madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, de 15 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encaixado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura mínima 0,45mm com alta resistência a impactos.



TAMPO

Madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, de 15 mm de espessura, fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 2,0 mm.



PORTAS

Madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encaixado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada de 1,0 mm com alta resistência a impactos.



DOBRADIÇAS

Dobradiça do tipo caneco diâmetro 35 mm para portas de armários, confeccionada em aço de alta resistência, automática, com tecnologia Silent (fechamento suave).



NICHOS

Madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, de 15 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encaixado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura mínima 0,45mm com alta resistência a impactos.



RODÍZIOS

Rodízios de 42mm de altura, desenvolvidos para oferecer mobilidade e praticidade no dia a dia.



MATERIAL DE
ALTA QUALIDADE



RESISTENTE
A ABRASÃO



MOBILIDADE E
PRATICIDADE

FABRICANTE : CRIARTS MÓVEIS PLANEJADOS